



SAF TIRE PILOT I.Q. und Haldex TPMS

Maximale Leistung und Sicherheit: Reifendrucküberwachung für Nutzfahrzeuge



Maximale Leistung und Sicherheit:

Der richtige Reifendruck für Ihre Nutzfahrzeuge

**Weniger Kraftstoff, mehr Umweltschutz.
Weniger Ausfälle, mehr Fahrsicherheit.**

Aktiv Sparen.

Optimaler Reifendruck spart Kraftstoff und senkt das Ausfallrisiko durch Reifentotalausfälle mit langen Standzeiten.



Weiter fahren.

Sinkt der Reifendruck, wird die Walkarbeit größer und verursacht mehr Abrieb. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer der Reifen. Hohe Kosten sind die Folge des Verschleißes.

Sicherer fahren.

Die permanente Kontrolle des Reifendrucks und das selbständige Nachfüllen bei Leckagen verhindern Reifenpannen. Auch bei Einfahrschäden erreicht der Trailer sicher die nächste Werkstatt.

Nachhaltiger fahren.

Der richtige Reifendruck verringert effektiv den Kraftstoffverbrauch. Durch weniger Reifenabrieb entsteht weniger Mikroplastik auf den Straßen.

SICHER und EFFIZIENT


Wer langfristig reifenschonend fahren und dabei auch Sprit sparen möchte, braucht ein System, das den voreingestellten Reifendruck konsequent hält. Denn sobald der Reifendruck sinkt, steigt der Rollwiderstand und der Reifenverschleiß nimmt zu – gleichzeitig gehen der Kraftstoffverbrauch und damit der umweltschädliche CO₂-Ausstoß in die Höhe.

Dafür hat SAF-HOLLAND mit dem SAF TIRE PILOT I.Q. einen intelligenten Assistenten für einen effizienten Fuhrpark entwickelt.


Erfüllt die Anforderung der EU-Verordnung 2019/2144 & ECE R 141

Die Vorteile des SAF TIRE PILOT I.Q. auf einen Blick

- Verbesserter TCO und bessere Prozesssicherheit der Flotte
- System regelt selbstständig Druck nach, bevor ein Problem entsteht
- Optimiert die Reifenlebensdauer
- Verringert die Ausfallwahrscheinlichkeit durch Reifenschäden
- Trägt zu Treibstoffeinsparungen bei
- Vereinfacht Reifenmanagement bei Ersatzrädern, da spezielle oder herstellerspezifische Sensoren nicht benötigt werden

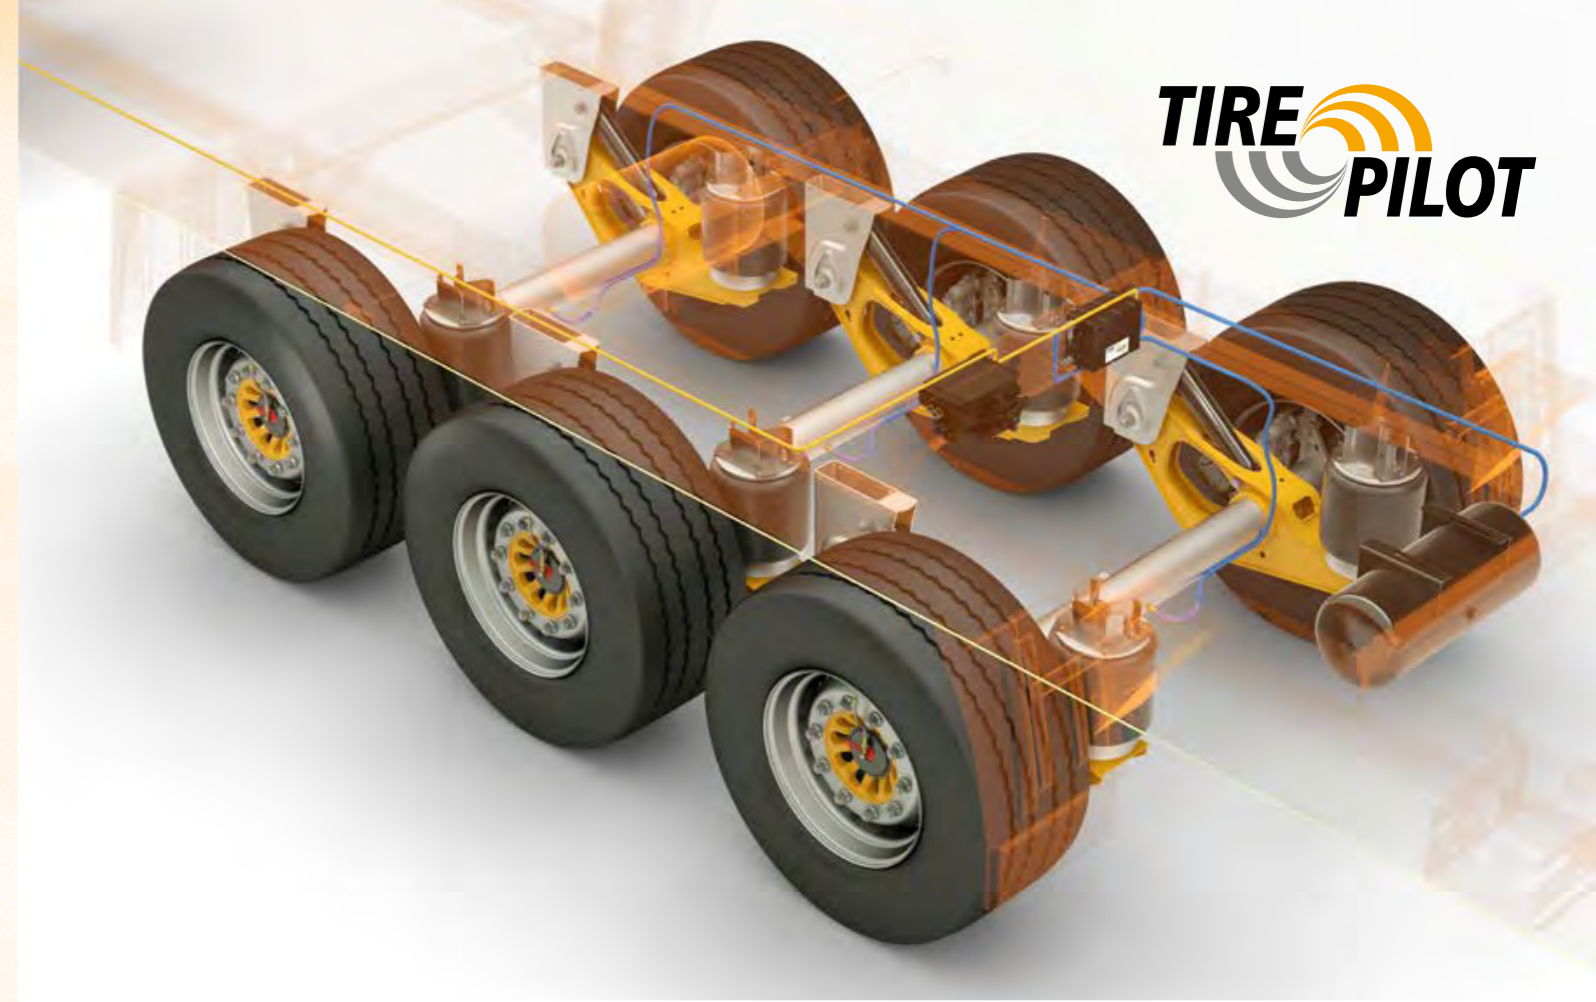

DIGITAL und VERNETZT

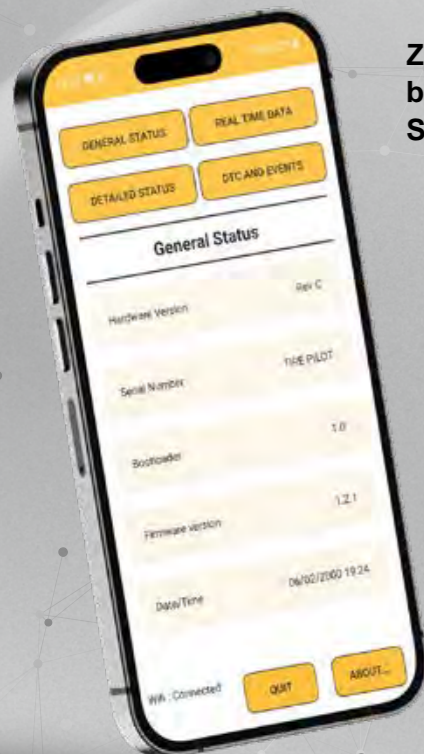

Zusätzlich, zur Warnmeldung im Dashboard des Fahrerhauses, bietet der SAF TIRE PILOT I.Q. detaillierte Auswertungen zum System via App und Wi-Fi.

- Leichte Zugänglichkeit durch drahtlose Datenübertragung
- Detaillierte und klar verständliche Anweisungen zum Systemzustand
- Daten zu eingestellten Druckparametern und Funktionen in Echtzeit
- Sicherer Abgleich zwischen voreingestelltem Systemdruck und Reifengröße

Kostenfreier Download der App:



EFFEKTIV und SPARSAM

Berechnen Sie das Einsparpotenzial Ihrer Flotte. Der SAF TIRE PILOT I.Q. Amortisationsrechner:

Lassen Sie sich mögliche Einsparpotenziale pro Anhänger bei Reifen und Kraftstoff transparent aufzeigen. Mit nur wenigen Angaben erhalten Sie schnell aussagekräftige Zahlen.

Den Amortisationsrechner für den SAF TIRE PILOT I.Q. finden Sie online unter: <http://tirepilot.safholland.com>



oder Sie scannen ganz einfach den QR-Code.

* Beispielkalkulation; nähere Informationen unter <http://tirepilot.safholland.com>

Mit diesem System ist eine Einsparung bei 100.000 km bis zu 1.180 EUR pro Jahr möglich. Und konkret bedeutet das:

- 240 € durch geringeren Reifenverschleiß
- 380 € durch Vermeidung von Reifenpannen
- 120 € für eingesparte Lohnkosten für Reifendruckkontrolle
- 440 € durch weniger Spritverbrauch

1.180 €
pro Jahr sparen*

So funktioniert's:

Der **Systemdruck** ist ab Werk auf einen Reifendruck von **9 bar** voreingestellt.

Sinkt der Reifendruck durch eine Leckage oder schleichenden Druckverlust, beginnt die **Kontrollbox A** über Druckluftleitungen durch Achsrohr, **Strator** und **Rotor** (Drehdurchführung) **B**, **Radkappe C** und **Verbindungsleitung D** den fehlenden Druck auszugleichen.

Der **Nachfüllvorgang** des SAF TIRE PILOT I.Q. **startet bereits ab 0,2 bar Druckabweichung** im Reifen.

Gleichzeitig erfolgt eine Warnmeldung über CAN und EBS zur Zugmaschine und eine Anzeige im Armaturenbrett.

Bei unverhältnismäßig hohem Druckverlust wird eine zusätzliche Warnmeldung im System hinterlegt.



Umfang der BASIS KITS**

Die passende Lösung für Ihr EBS finden Sie hier:

Kit Nummer	Beschreibung	Menge	
03 001 0271 01	Trailer Basic Kit – HALDEX		
	Steuergerät mit Druckverstärker und ECU Kabelsatz für Haldex EB+ 4.0	1 1	
03 001 0301 01	Trailer Basic Kit – ZF-WABCO		
	Steuergerät mit Druckverstärker und ECU Kabelsatz für ZF-WABCO Trailer EBS E6	1 1	
03 001 0302 01	Trailer Basic Kit – KNORR		
	Steuergerät mit Druckverstärker und ECU Kabelsatz für Knorr TEBS G2.2	1 1	
	Konfigurationstools		
03 424 0343 00	Service-Kabel Kit		
04 427 0407 00	USB Can-Interface		

** je nach Fahrzeugausstattung werden evtl. zusätzliche CAN-Splitter benötigt. Bitte Einbauanleitung beachten.

Die passende Lösung für Ihre Achsen finden Sie hier:

Kit Nummer	Beschreibung	Menge	
03 001 0300 00	Achs Kit für Achstyp B/BI (ET120)		
	Stator* Rotor Einfachbereifung* SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr Verbindungsleitung 90°	2 2 2 1 2	
03 001 0308 00	Achs Kit für Achstyp B/BI (ET120) SAF INTRA CD Ausführung		
03 001 0259 00	Achs Kit für Achstyp S/SI (ET0)		
	Stator* Rotor Einfachbereifung SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr Verbindungsleitung gerade	2 2 2 1 2	
03 001 0310 00	Achs Kit für Achstyp S (ET0) SAF INTRA CD Ausführung		
03 001 0261 00	Achs Kit für Achstyp Z/ZI		
	Stator* Rotor Zwillingbereifung SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr Verbindungsleitung 177° Verbindungsleitung gerade	2 2 2 1 2 2	
03 001 0306 00	Achs Kit für Achstyp BLL/BILL (ET120)		
	Stator* Rotor Einfachbereifung* SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr 90°** Verbindungsleitung 90°	2 2 2 2 2	
03 001 0305 00	Achs Kit für Achstyp BL/BIL (ET120)		
	Stator* Rotor Einfachbereifung* SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr 90°** Verbindungsleitung 90°	2 2 2 2 2	
03 001 0309 00	Achs Kit für Achstyp BL/BIL (ET120) SAF INTRA CD Ausführung		
03 001 0267 00	Achs Kit für Achstyp SL/SIL (ET0)		
	Stator Rotor Einfachbereifung SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q. Anschlusswinkel Achsrohr 90° Verbindungsleitung gerade	2 2 2 2 2	
03 001 0311 00	Achs Kit für Achstyp SL (ET0) SAF INTRA CD Ausführung		
03 001 0269 00	Achs Kit für Achstyp ZL/ZIL		
	Stator* Rotor Zwillingbereifung SAF Radkappe für SAF TIRE PILOT I.Q.* Anschlusswinkel Achsrohr 90°** Verbindungsleitung 177° Verbindungsleitung gerade	2 2 2 2 2 2	

* Bereits ab Werk an der Achse vormontiert

TPMS 2.0

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM



Das Haldex TPMS 2.0 misst permanent Druck und Temperatur jedes Reifens. Die Temperatur in einem Reifen mit zu wenig Druck ist höher als bei einem Reifen mit korrektem Luftdruck. Ein höherer Verschleiß sowie die erhöhte Gefahr von Reifenschäden sind die Folge.

Das Haldex TPMS 2.0 erfüllt die Anforderungen der ECE R 141 und ist kompatibel mit dem Haldex EB+4.0 und dem Haldex ABS 4.0

- Konstante Messung von Reifendruck und Temperatur
- Erkennung von Reifenschäden
- Anzeige der Batteriekapazität
- Durch die flexible Anbringung des Sensors im Reifen kann er auf allen Arten von Felgen und Profilen verwendet werden

Teilnummer	Beschreibung	Menge	
Auflieger / Zentralachsanhänger**			
	TPMS 2.0 RCU/Kabel		
815 058 001	TPMS 2.0 Empfänger/Steuereinheit (RCU)	1	
844 534 012	TPMS 2.0 Kabel terminiert 1,2 m	1	
844 536 012	TPMS 2.0 Kabel unterterminiert 1,2 m (Alternative)	1	

Drehschemelanhänger und Sonderapplikationen**			
Teilnummer	Beschreibung	Menge	
	TPMS 2.0 RCU/Kabel		
815 058 001	TPMS 2.0 Empfänger/Steuereinheit (RCU)	2	
844 534 012	TPMS 2.0 Kabel terminiert 1,2 m	1	
844 537 060	TPMS 2.0 Kabel für zweite RCU 6 m	1	
844 537 100	TPMS 2.0 Kabel für zweite RCU 10 m (Alternative)	1	

** je nach Fahrzeugausstattung werden evtl. zusätzliche CAN-Splitter benötigt. Bitte Einbauanleitung beachten.

Teilnummer	Beschreibung	Menge	
Radeinheit-Sensor-Kits			
910 815 024	TPMS 2.0 Rad-Sensor Kit mit Stahlkabel und Klemmbaugruppe		
042 7272 19	Radeinheit-Sensor	1	
003 9517 09	Stahlkabel und Klemmbaugruppe für Felgengröße 17,5"-24,5"	1	
006 700 021_M	Aufkleber TPMS 2.0	1	
950 800 941	TPMS 2.0 Rad-Sensor Kit mit Gurtbefestigung		
042 7272 19	Radeinheit-Sensor	1	
H144896	Befestigungsgurt für Felgengröße 17,5"-24,5"	1	
006 700 021_M	Aufkleber TPMS 2.0	1	
H144897	Adapter für 17,5"-Felgen		

Konfigurations-/Diagnosewerkzeuge			
Haldex TPMS-Werkzeug			
815 065 001	Diagnosegerät		
Smart Box			
815 063 001	TPMS 2.0 Smart Box für APP		

Die perfekte Lösung für Ihre Fahrzeuge.

Reifendrucküberwachungssysteme von SAF und Haldex zeichnen sich durch kompromisslose Qualität, hohe Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit aus. Der richtige Reifendruck für Ihre Nutzfahrzeuge bringt Ihnen maximale Leistung und Verkehrssicherheit.

Sie haben noch Fragen?

Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr SAF-HOLLAND Sales Team

Tel.: +49 (0)6095 301-302

SalesOEM_DKDACH@safholland.de

Die SAF-HOLLAND Group ist einer der international führenden Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Unsere innovativen Produkte erhöhen die Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen und tragen zum Geschäftserfolg unserer Kunden bei. Mit weltweit rund 6.000 Mitarbeitern gestalten wir die Zukunft der Transportindustrie in vorderster Reihe mit.

